


Roestvaststalen lobbenpompen

Voor hygiënische en industriële procestoepassingen

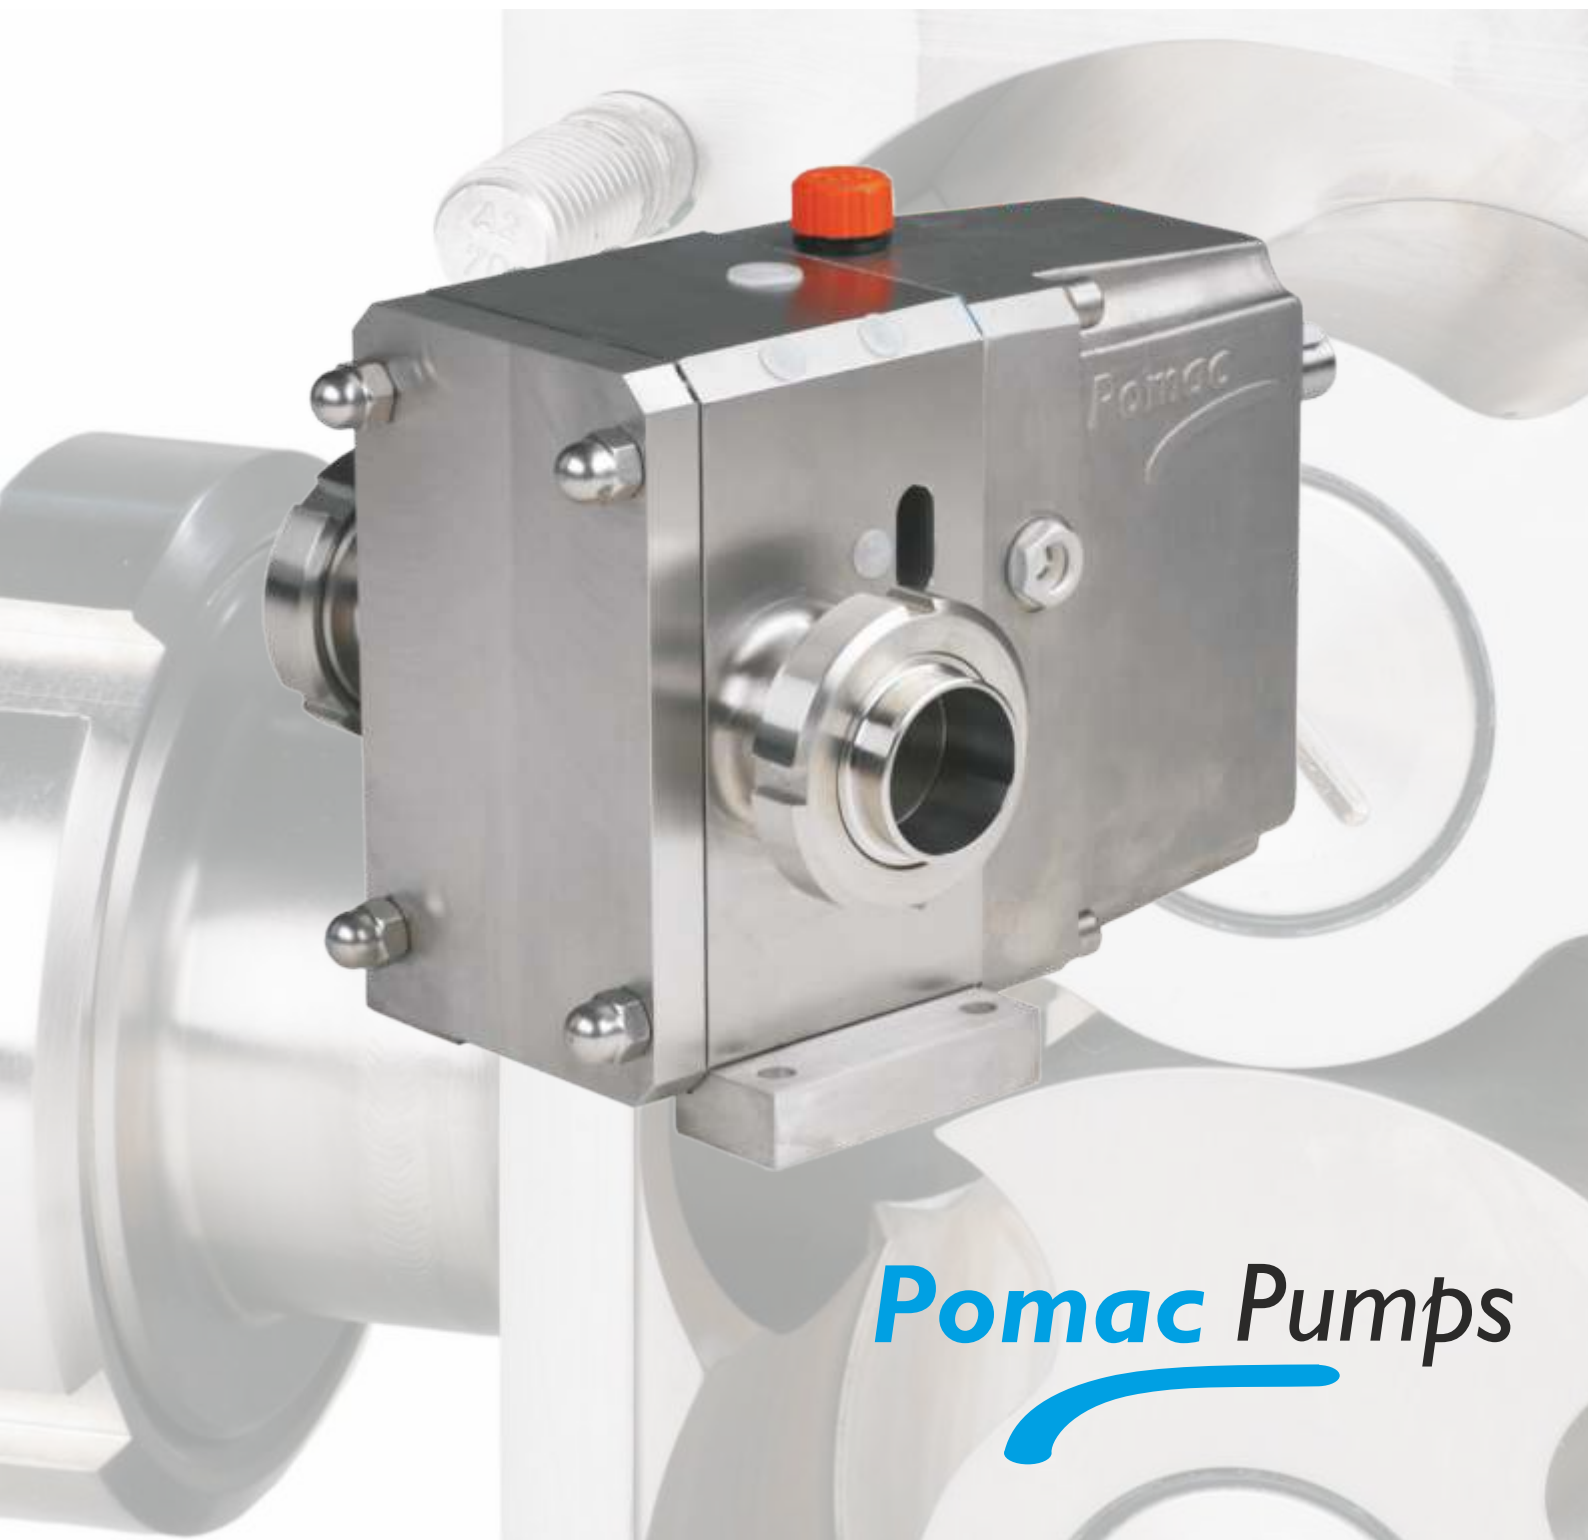

PLP

Lobbenpompen

Pomac PLP Lobbenpompen zijn ontworpen met als uitgangspunt een maximale pompprestatie bij een minimale aantasting van het medium.

Er is zeer veel aandacht besteed aan de lagering en de stijfheid van de assen. De constructie is zo compact mogelijk gehouden en tevens is het volume tussen de lobben geoptimaliseerd. Hierdoor is de PLP reeks geschikt voor hoge werkdrukken tot 15 bar. Het inzetgebied loopt tot een capaciteit van 110 m³/h.

Zowel het gehele pompgedeelte als de tandwielkast zijn vervaardigd uit roestvaststaal. De pomp is zeer goed reinigbaar.

Het toegepaste "front pull out" principe maakt onderhoud aan de pomp zeer eenvoudig. De pomp is universeel inzetbaar door de mogelijkheid de pomp met de aansluitingen zowel horizontaal als verticaal te positioneren (self-draining).





Specificaties

Pomac PLP Lobbenpompen zijn geheel vervaardigd uit roestvaststaal AISI 316L (1.4404).

De speciale lobvorm garandeert een optimale pompprestatie over het gehele inzetgebied.

De pomp kan geleverd worden met alle gangbare aansluitingen zoals DIN 11851, DIN 11864-1/2, Tri-clamp, SMS, BS, NPT en flenzen.

De pomp is standaard zowel in horizontale als in verticale (self-draining) positie op te stellen. Ook kan de pomp worden voorzien van een overstortventiel en een verwarmingsmantel.

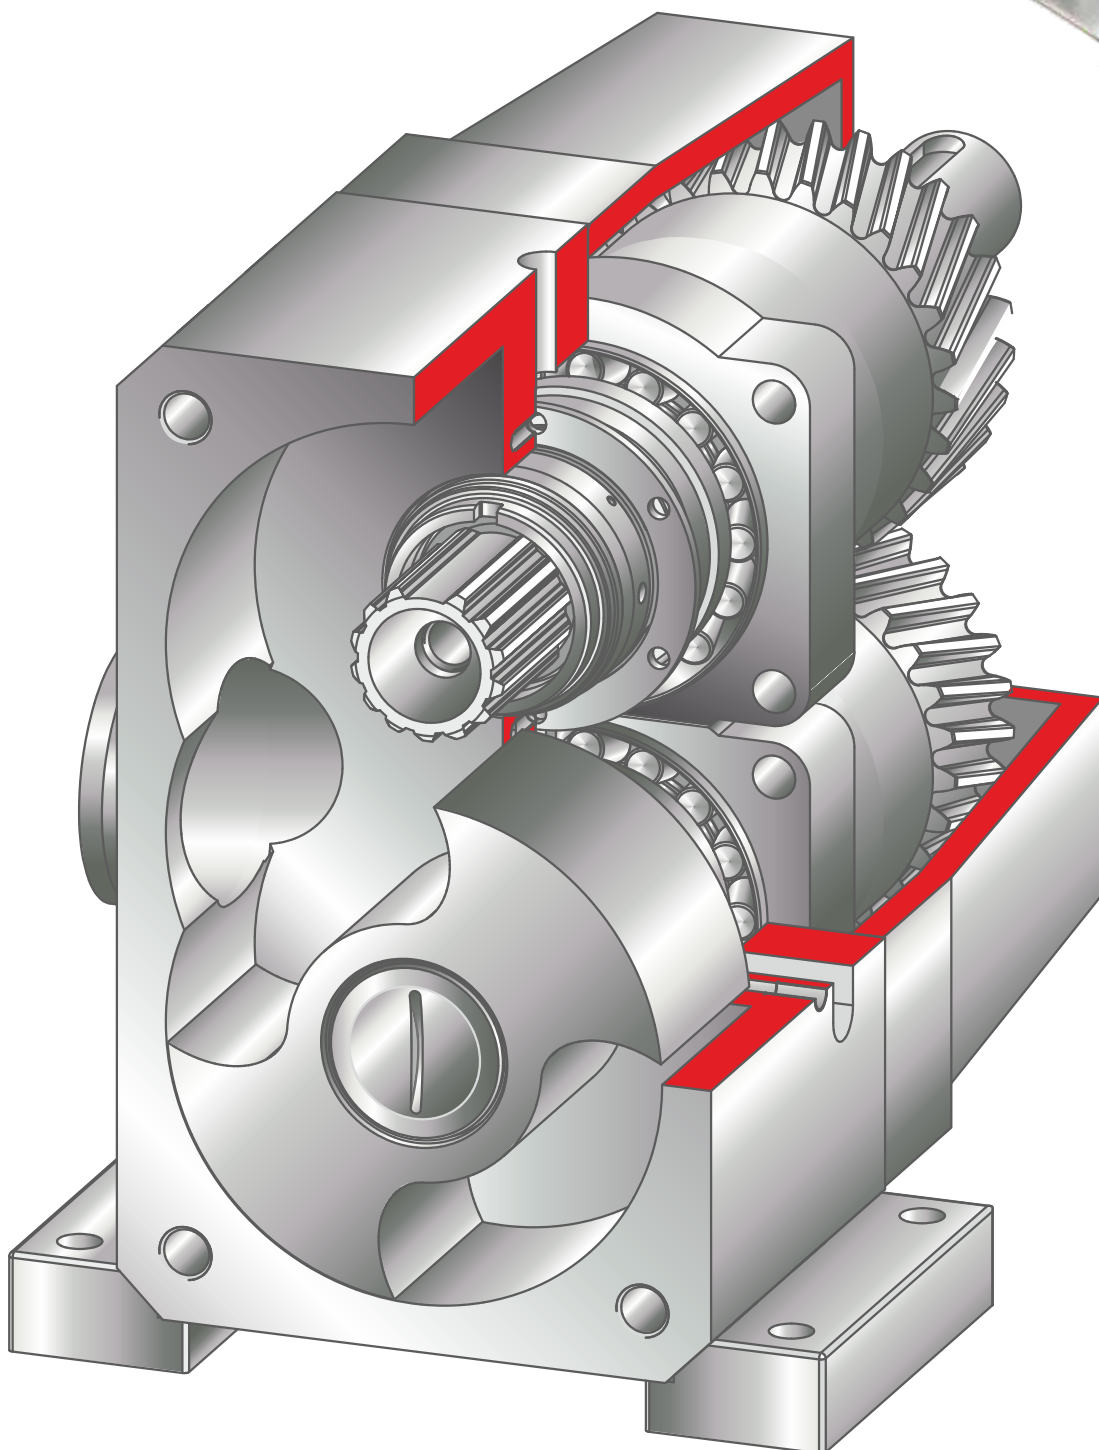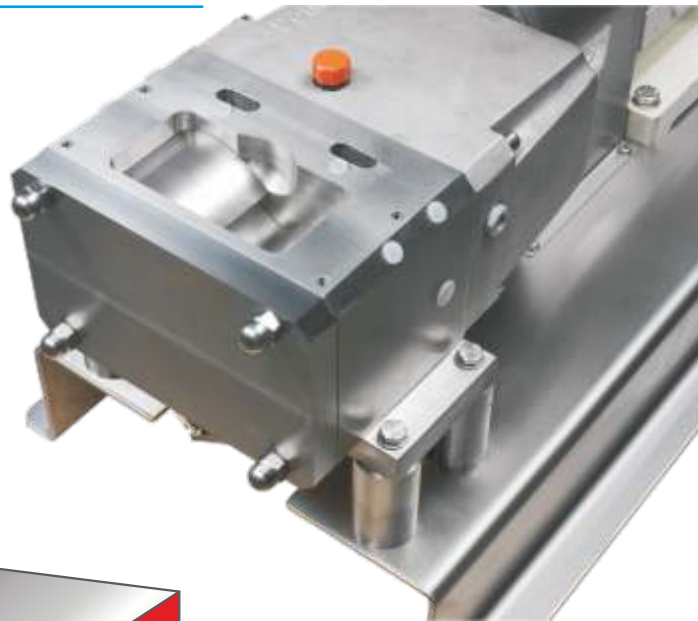


Asafdichtingen


Pomac PLP lobbenpompen zijn leverbaar met diverse asafdichtingsvarianten. De asafdichtingen zijn uitgevoerd als modules en ingebouwd volgens het Front Pull Out-principe. Dit maakt het onderhoud van de pomp zeer eenvoudig.

Het type asafdichting dat wordt toegepast is afhankelijk van het medium dat wordt verpompt. De glijringen van de mechanical seal uitvoeringen zijn leverbaar in Siliciumcarbide/Siliciumcarbide en Tungstencarbide/Tungstencarbide. De elastomeren zijn leverbaar in NBR, EPDM, Viton, PTFE en Kalrez.


Mechanical seal

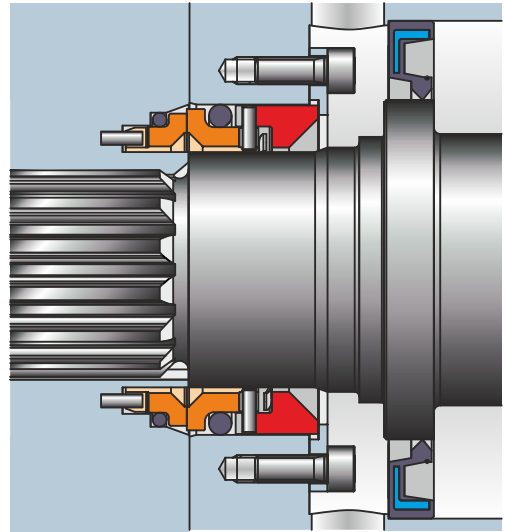


Mechanical seal, gespoeld

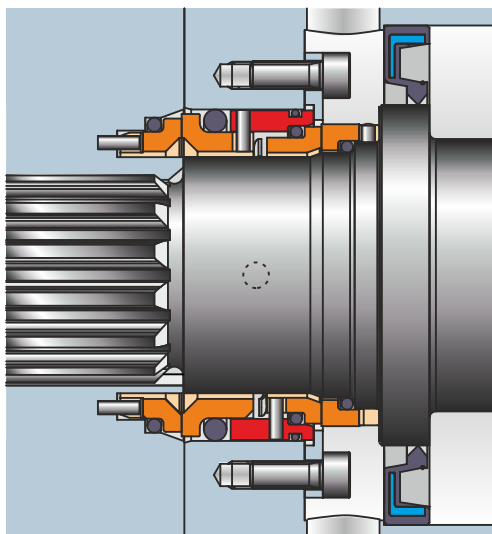


O-ring

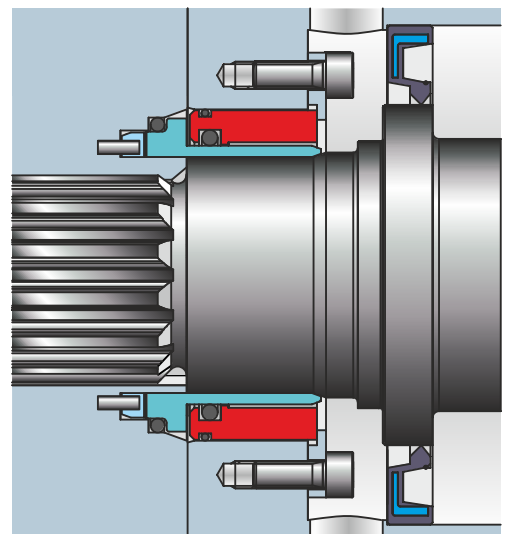

O-ring, gespoeld

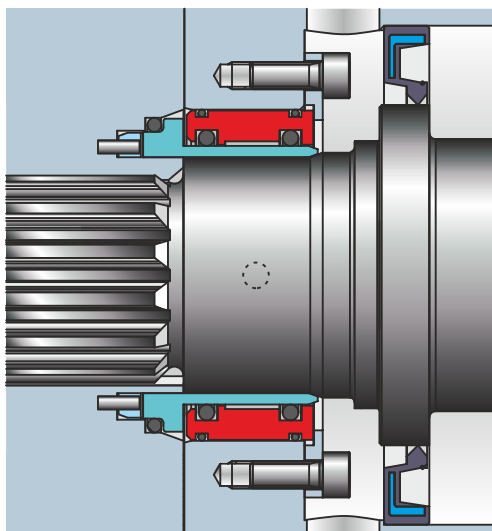


Lipringafdichting

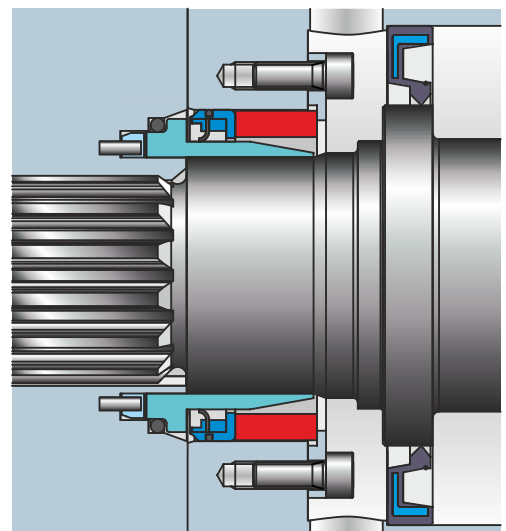


Technische gegevens

Type	verplaatsing [Liters/100omw]	max. druk [bar]	max toerental [omw/min]	gewicht [kg]
PLP 1-3/4	4,2	15	1000	12
PLP 1-1	6	15	1000	12,5
PLP 1-1,5	10	10	1000	14
PLP 15-2	20	8	1000	23
PLP 2-1,5	22	15	1000	37
PLP 2-2	30	15	1000	39
PLP 2-2,5	36	10	1000	44
PLP 3-2	55	15	750	101
PLP 3-3	100	15	750	105
PLP 3-4	130	10	750	115
PLP 4-4	250	15	750	295

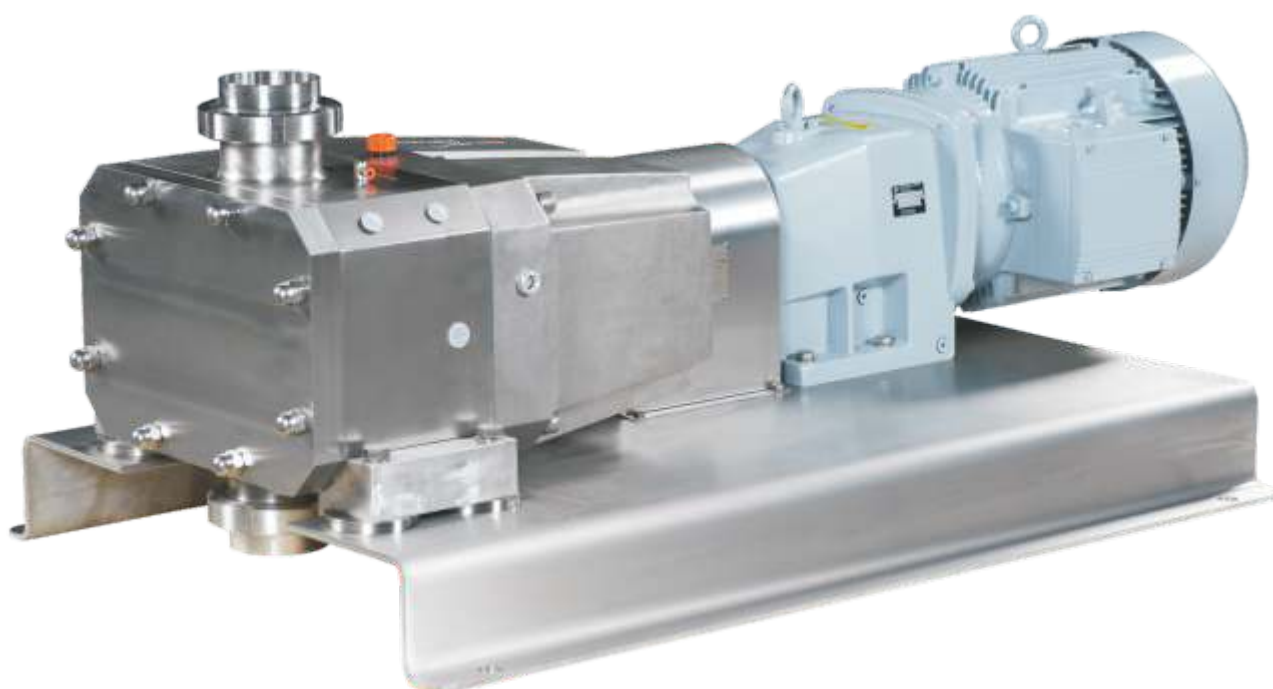

Afmetingen

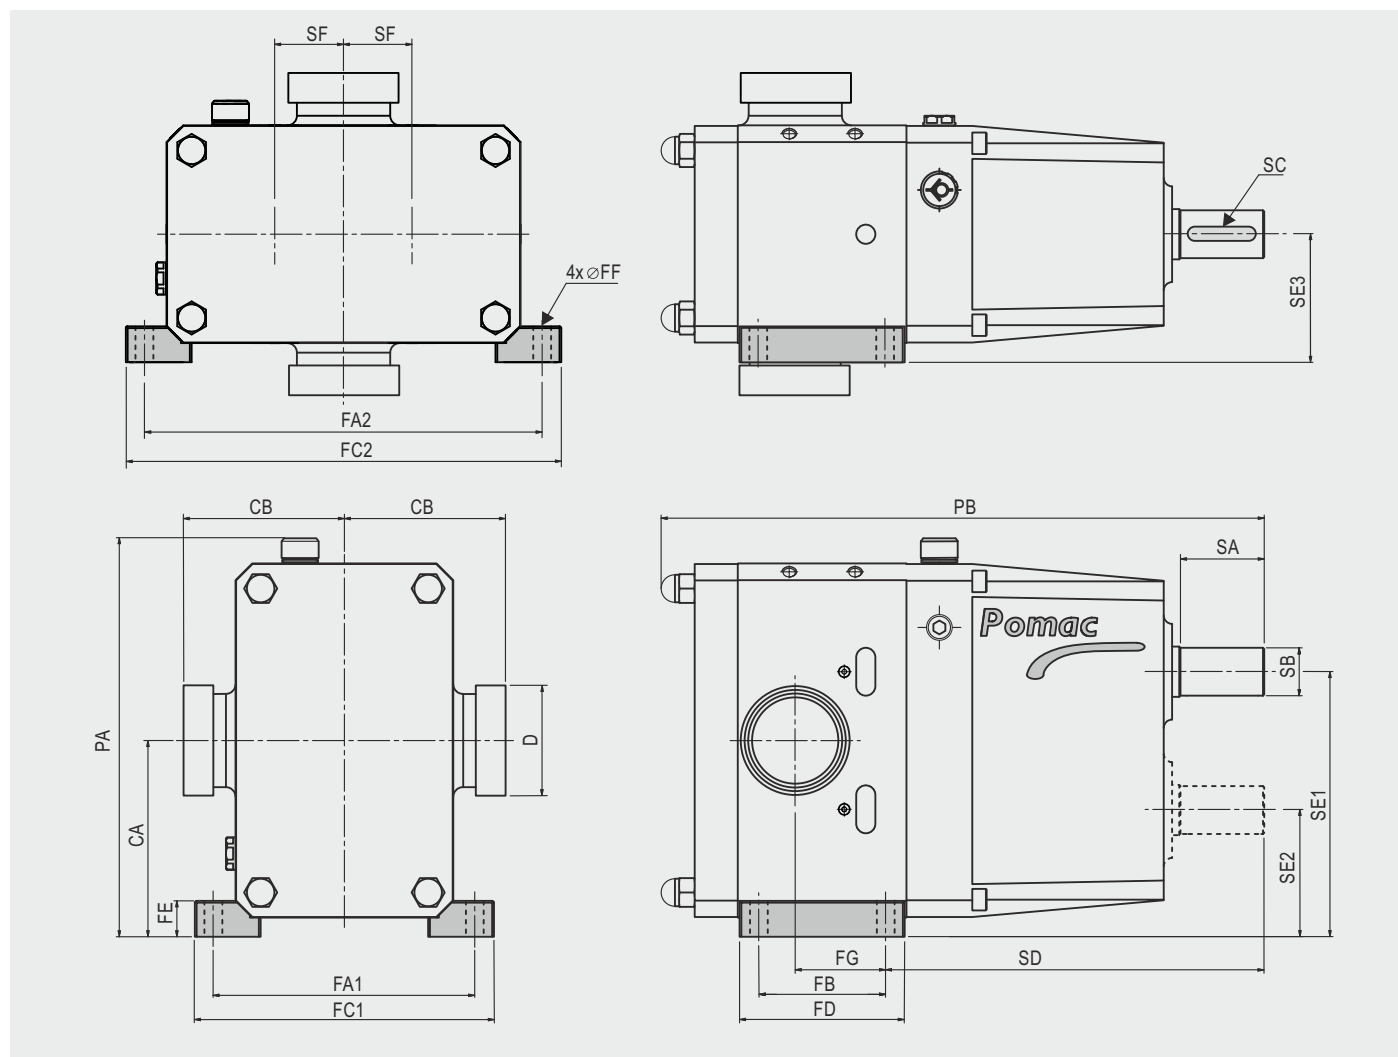

Type	D	CA	CB ^{*)}	FA1	FA2	FB	FC1	FC2	FD	FE	FF	FG	PA	PB	SA	SB	SC	SD	SE1	SE2	SE3
PLP1-¾	NW15	84	65,5	114	168	50	136	190	72	19	9	41,5	178	219	30	15	25x5	137	111,5	56,5	57
PLP 1-1	1"	84	84	114	168	50	136	190	72	19	9	44,5	178	226	30	15	25x5	137	111,5	56,5	57
PLP 1-1,5 1,5"	1,5"	84	77,5	114	168	50	136	190	72	19	9	50,5	178	245	30	15	25x5	137	111,5	56,5	57
PLP 15-2	2"	97	106	132	194	50	154	216	72	19	9	57,5	203	295	45	20	40x6	172,5	129	65	66
PLP 2-1,5 1,5"	1,5"	123	111	162	248	80	190	276	106	24	11	57,5	253	344	48	25	40x8	219	165,5	80,5	80
PLP 2-2	2"	123	113	162	248	80	190	276	106	24	11	62,5	253	355	48	25	40x8	219	165,5	80,5	80
PLP 2-2,5 2,5"	2,5"	123	118	162	248	80	190	276	106	24	11	67	253	367	48	25	40x8	219	165,5	80,5	80
PLP 3-2	2"	164	141	218	332	106	250	364	138	30	13	63	334	468	70	40	60x12	317	221,5	106,5	107
PLP 3-3	3"	164	135	218	332	106	250	364	138	30	13	75,5	334	498	70	40	60x12	317	221,5	106,5	107
PLP 3-4	4"	164	160	218	332	106	250	364	138	30	13	90,5	334	526	70	40	60x12	317	221,5	106,5	107
PLP 4-4	4"	230	214	338	472	142	378	512	182	58	18	99,5	463	675	98	55	90x16	448	310	150	163

*) maat is afhankelijk van de gekozen aansluiting.


Maten zijn niet bindend.

Overzichtsgrafieken


$$Q_{TOT} = Q_{TH} - Q_L$$

$$P_{TOT} = P_{TH} + P_V$$

PLP 1-3/4

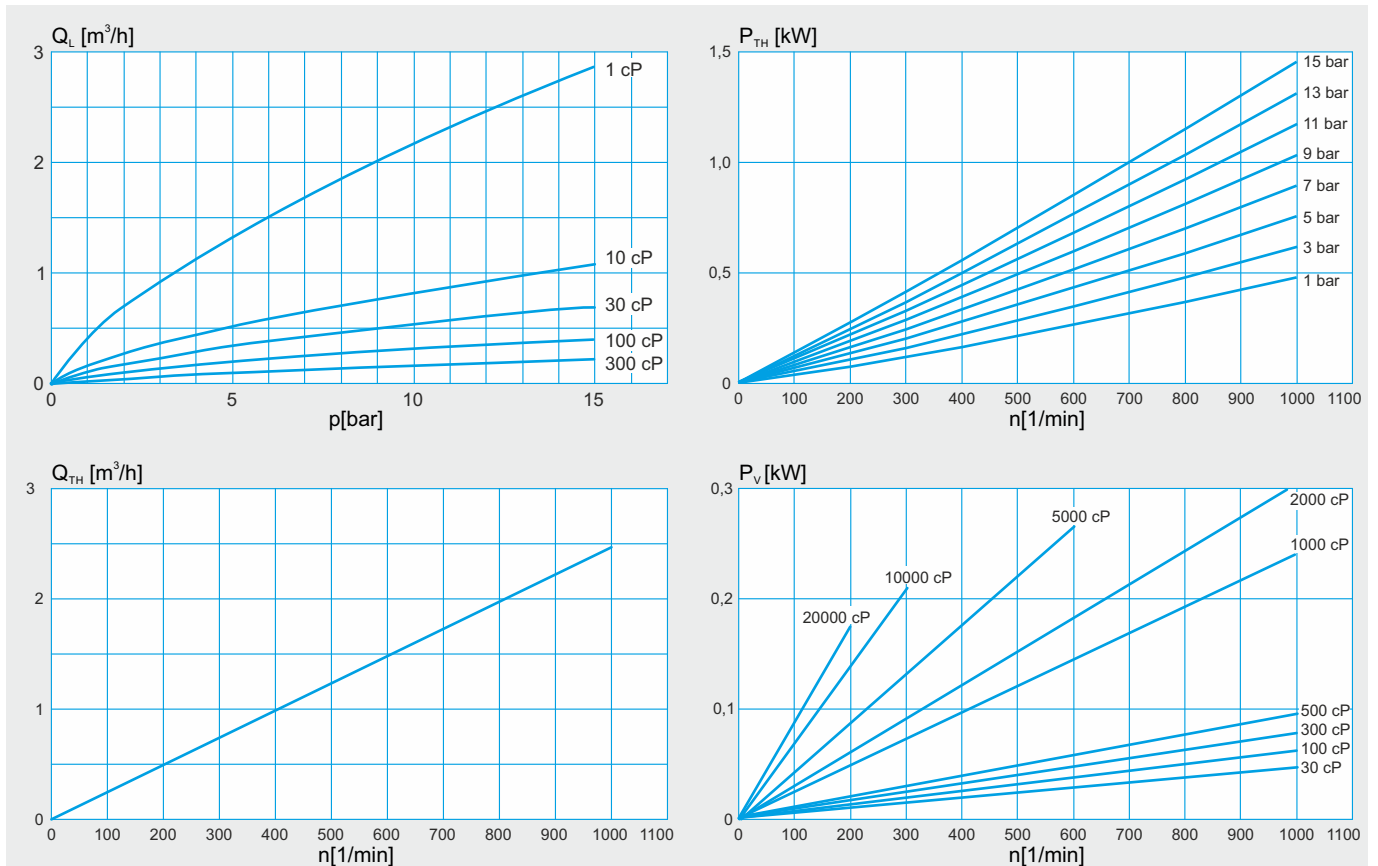

PLP 1-1

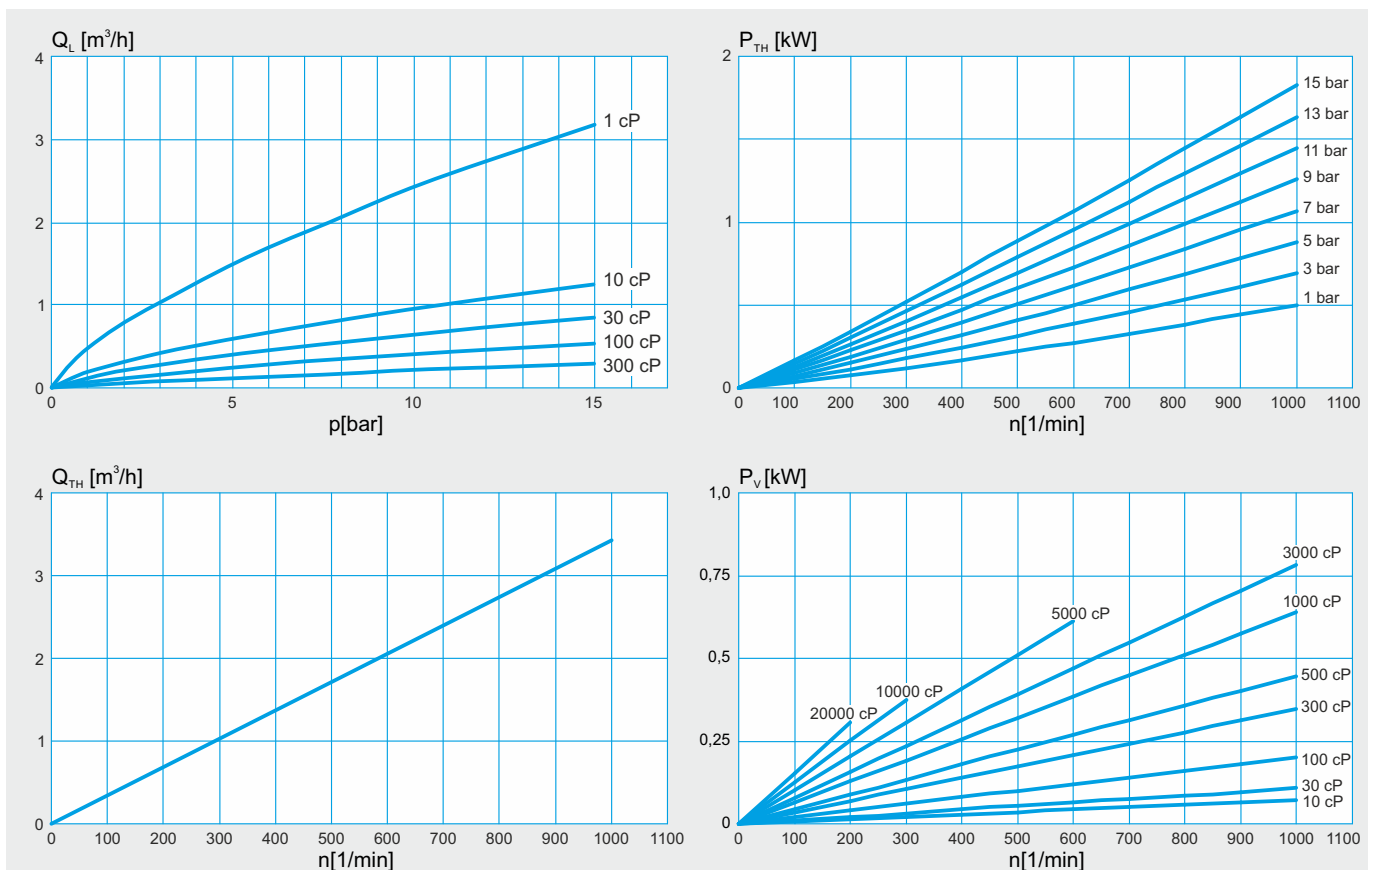


Überzichtsgrafiken


PLP 1-1,5

$$Q_{TOT} = Q_{TH} - Q_L$$

$$P_{TOT} = P_{TH} + P_V$$

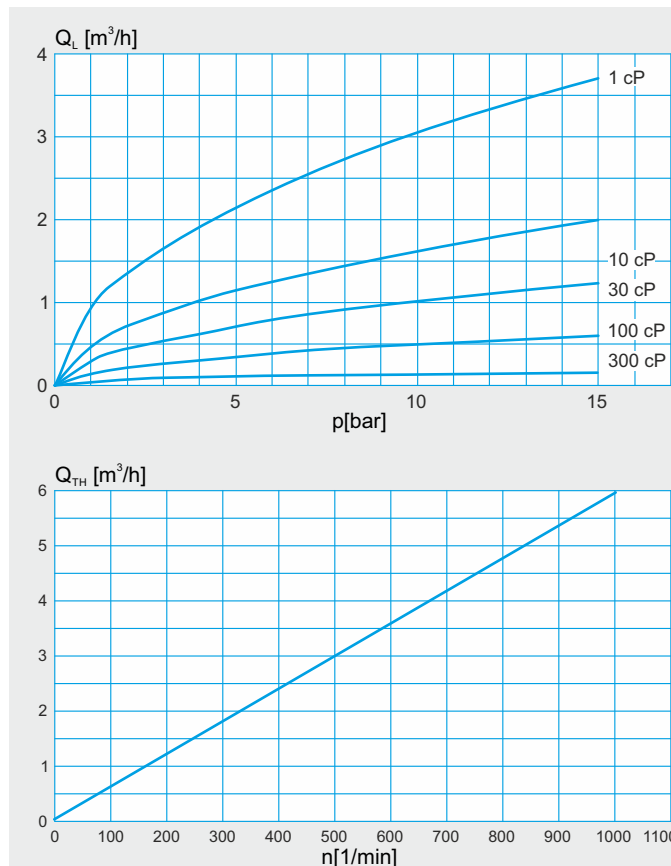

PLP 2-1,5

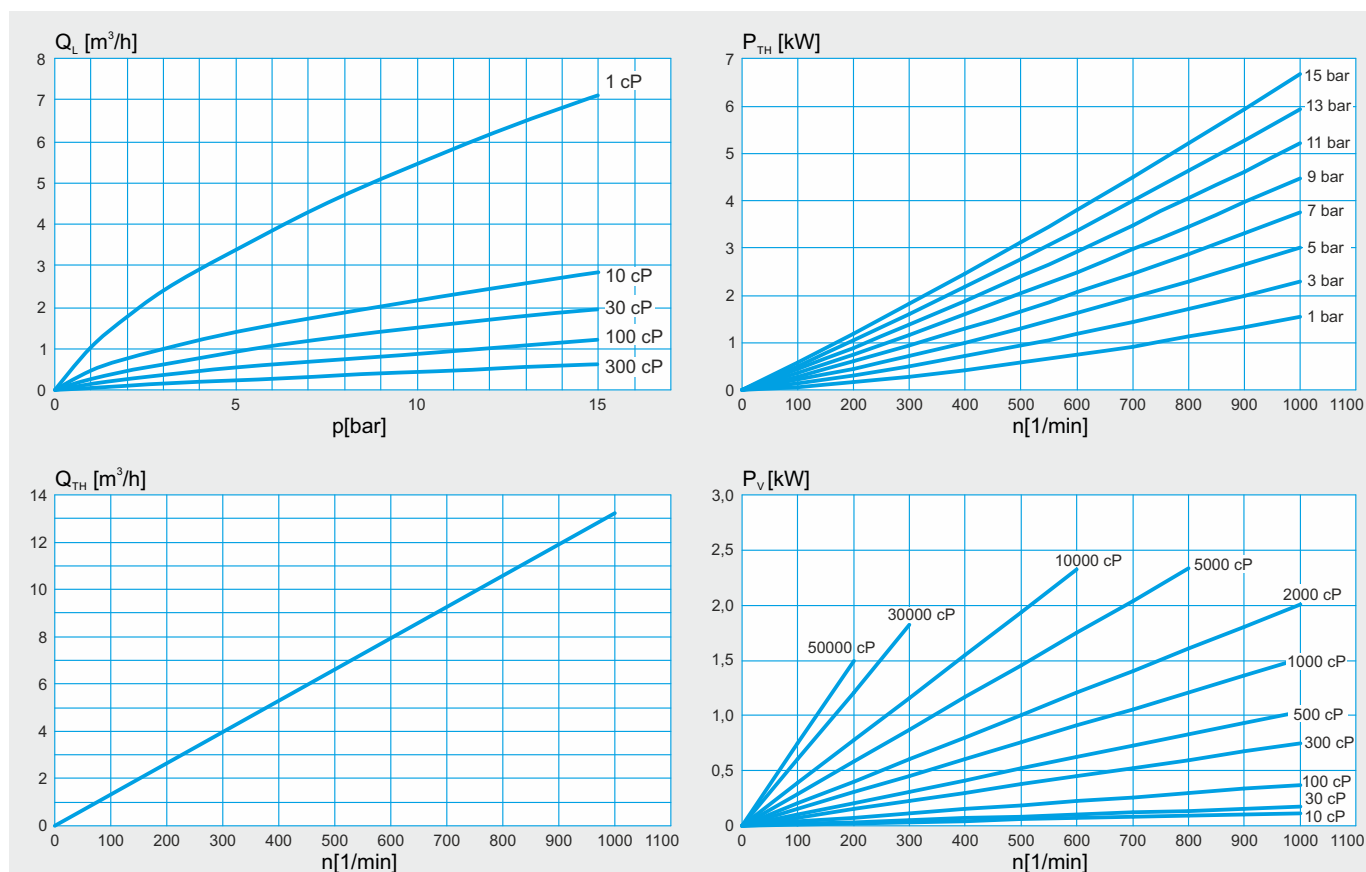


Overzichtsgrafieken


PLP 2-2

$Q_{TOT} = Q_{TH} - Q_L$

$P_{TOT} = P_{TH} + P_v$

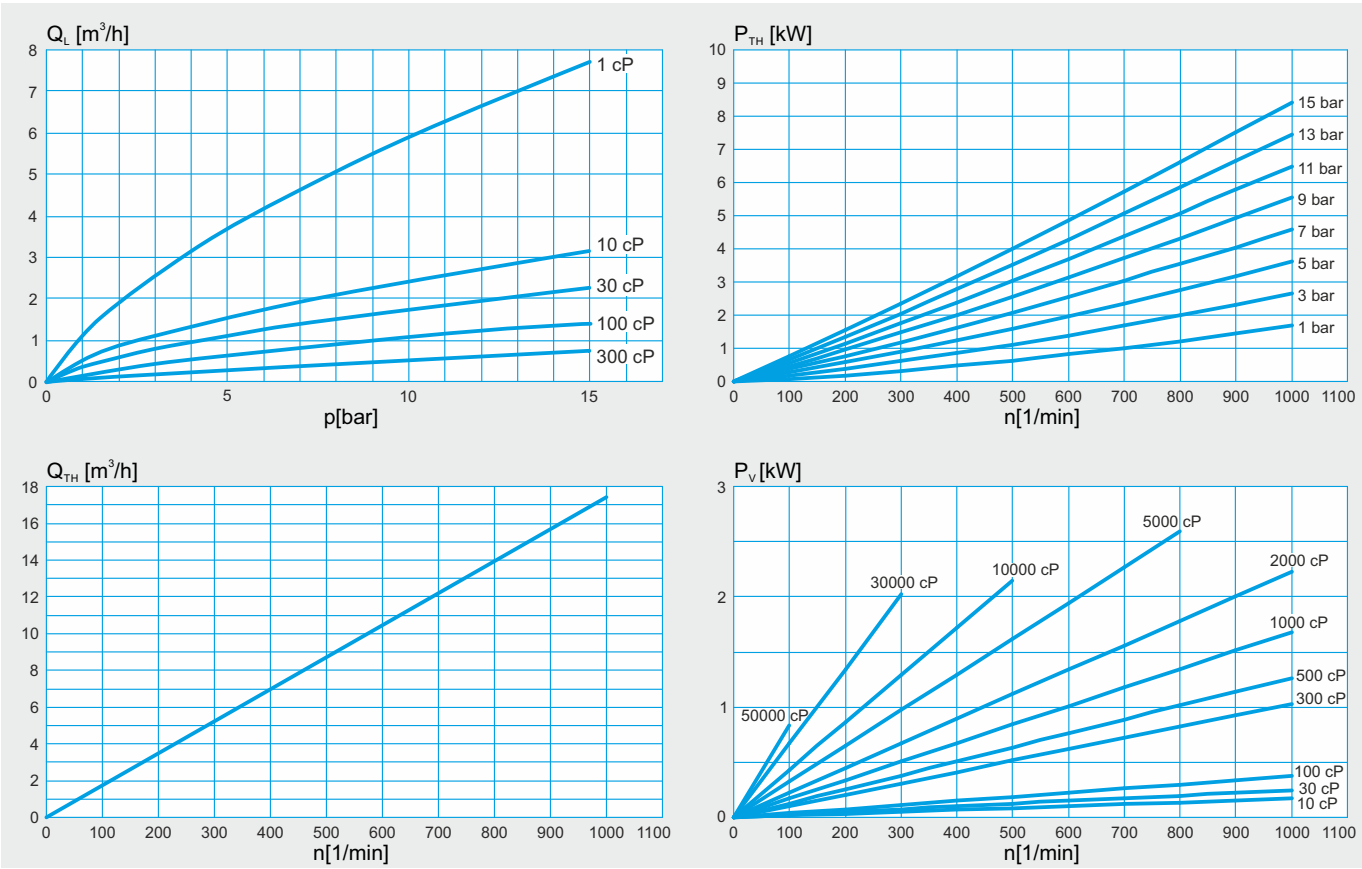


PLP 2-2,5

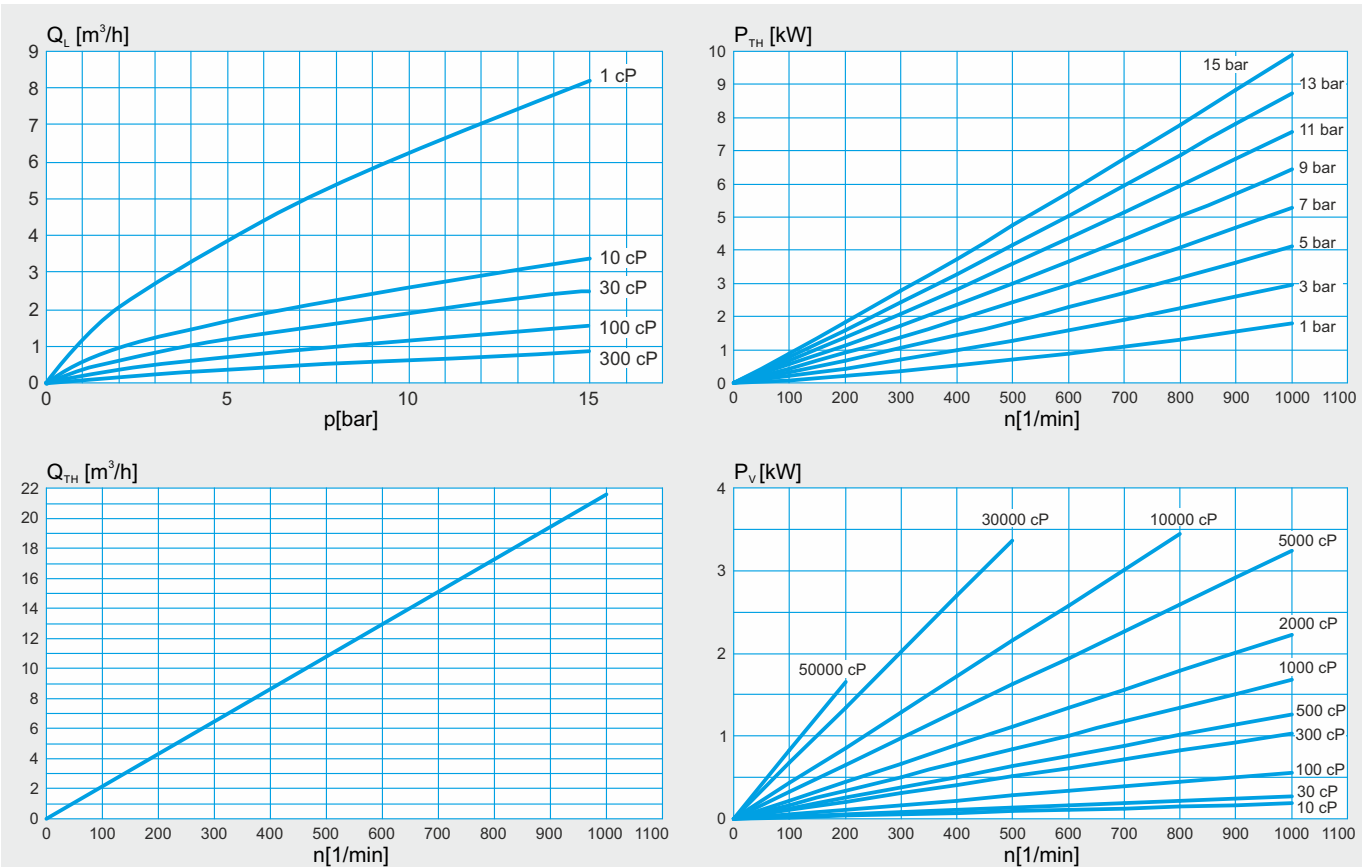


Overzichtsgrafieken

PLP 3-2

$$Q_{TOT} = Q_{TH} - Q_L$$
$$P_{TOT} = P_{TH} + P_V$$

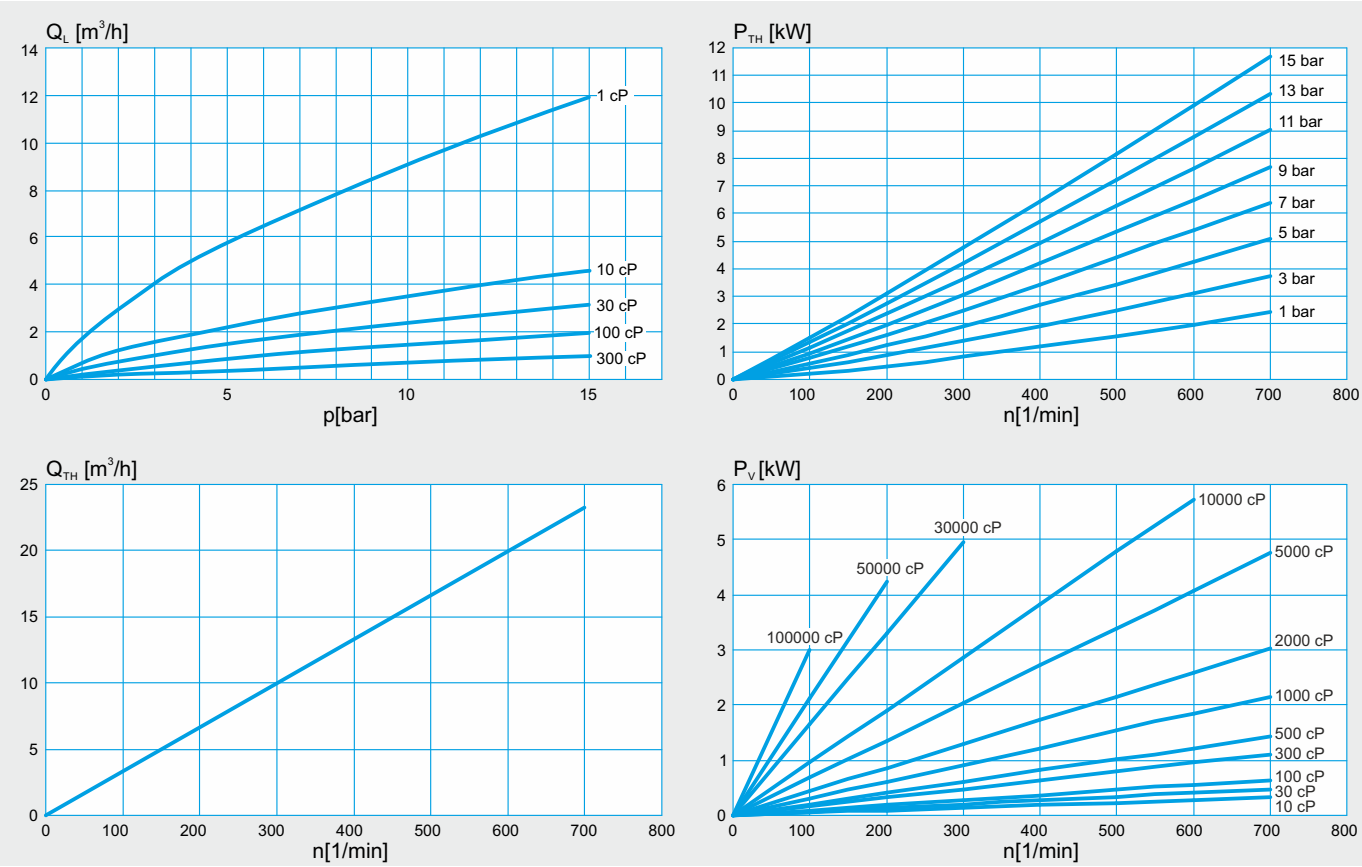

PLP 3-3

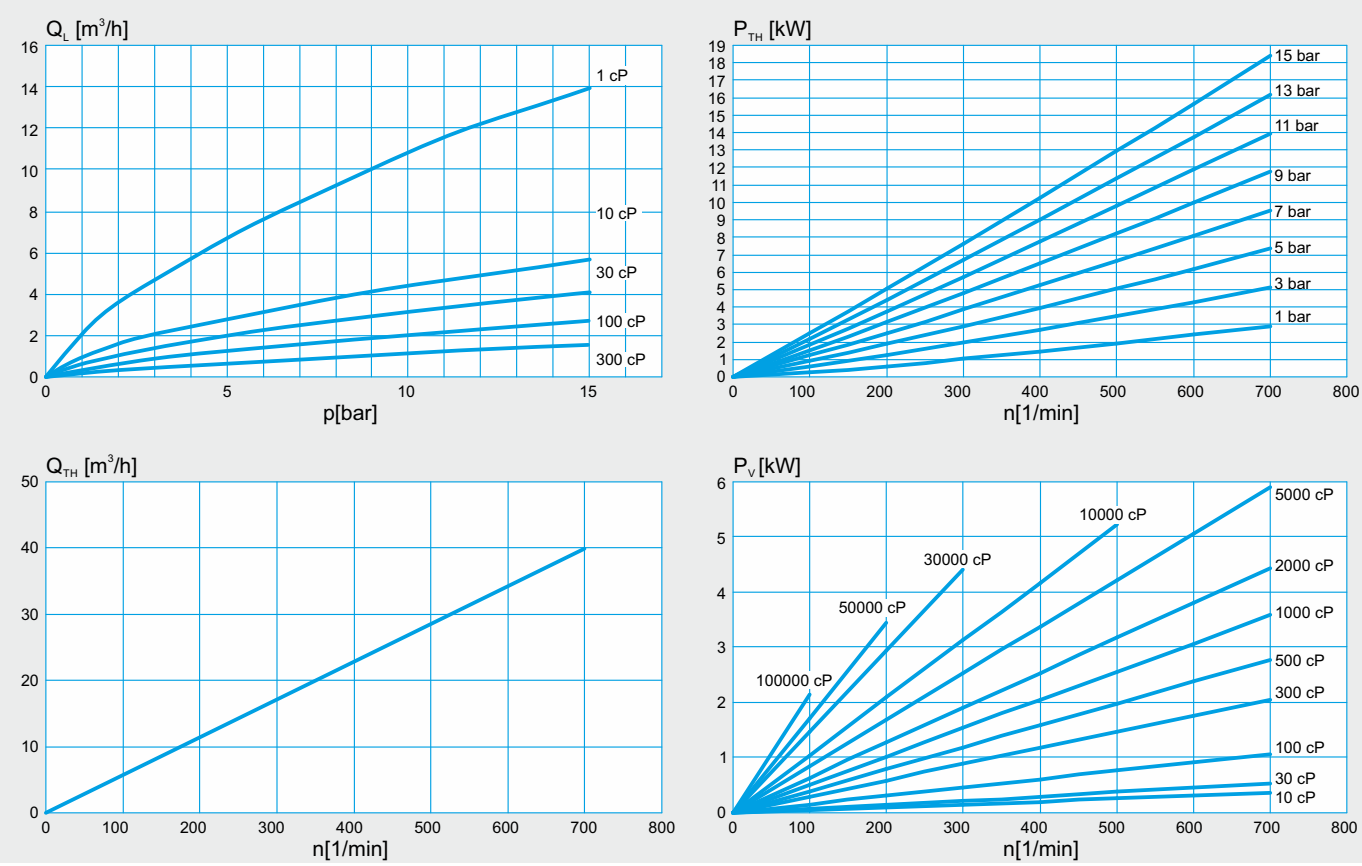


Overzichtsgrafieken


PLP 3-4

$$Q_{TOT} = Q_{TH} - Q_L$$

$$P_{TOT} = P_{TH} + P_V$$

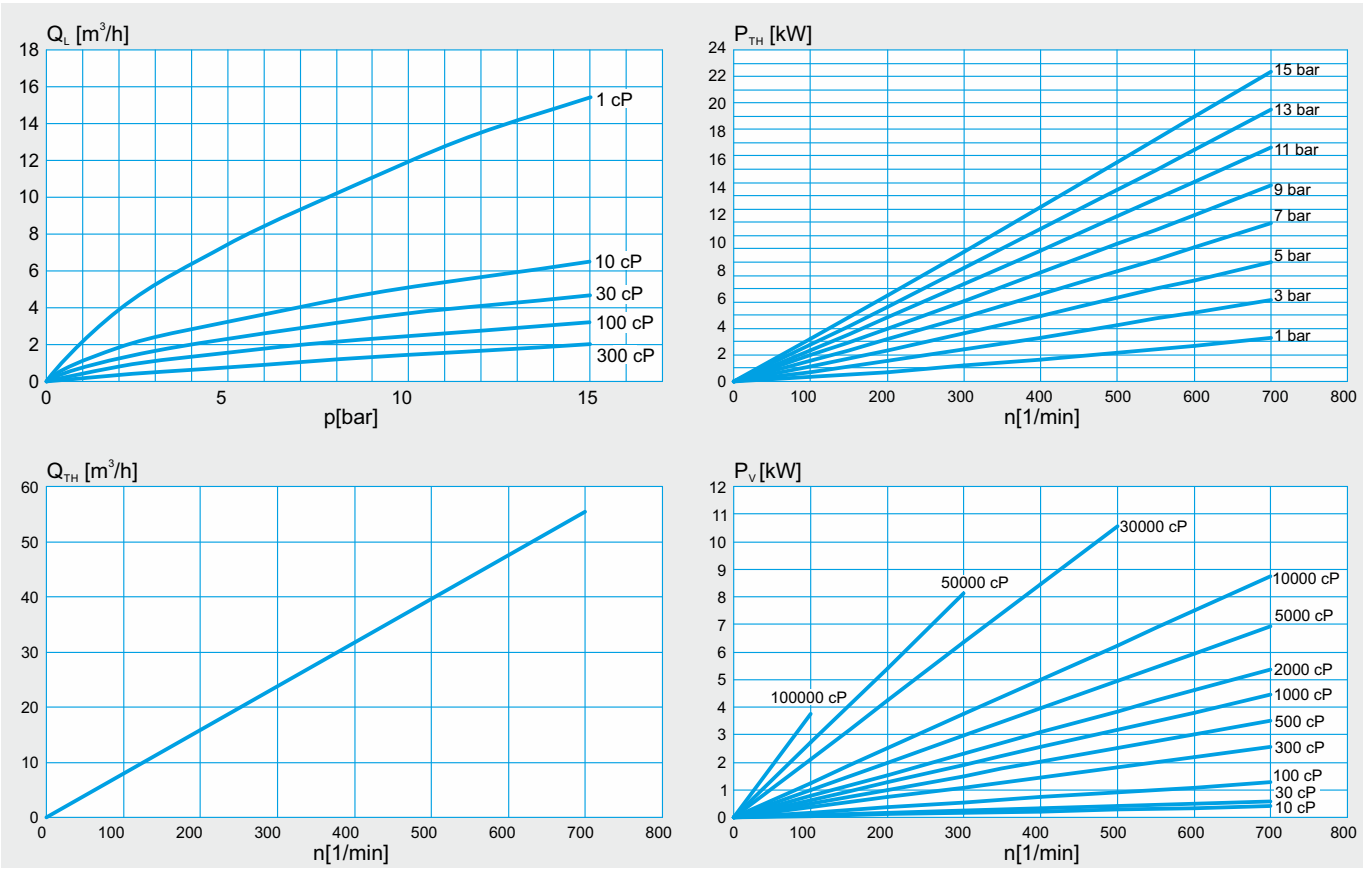

PLP 4-4

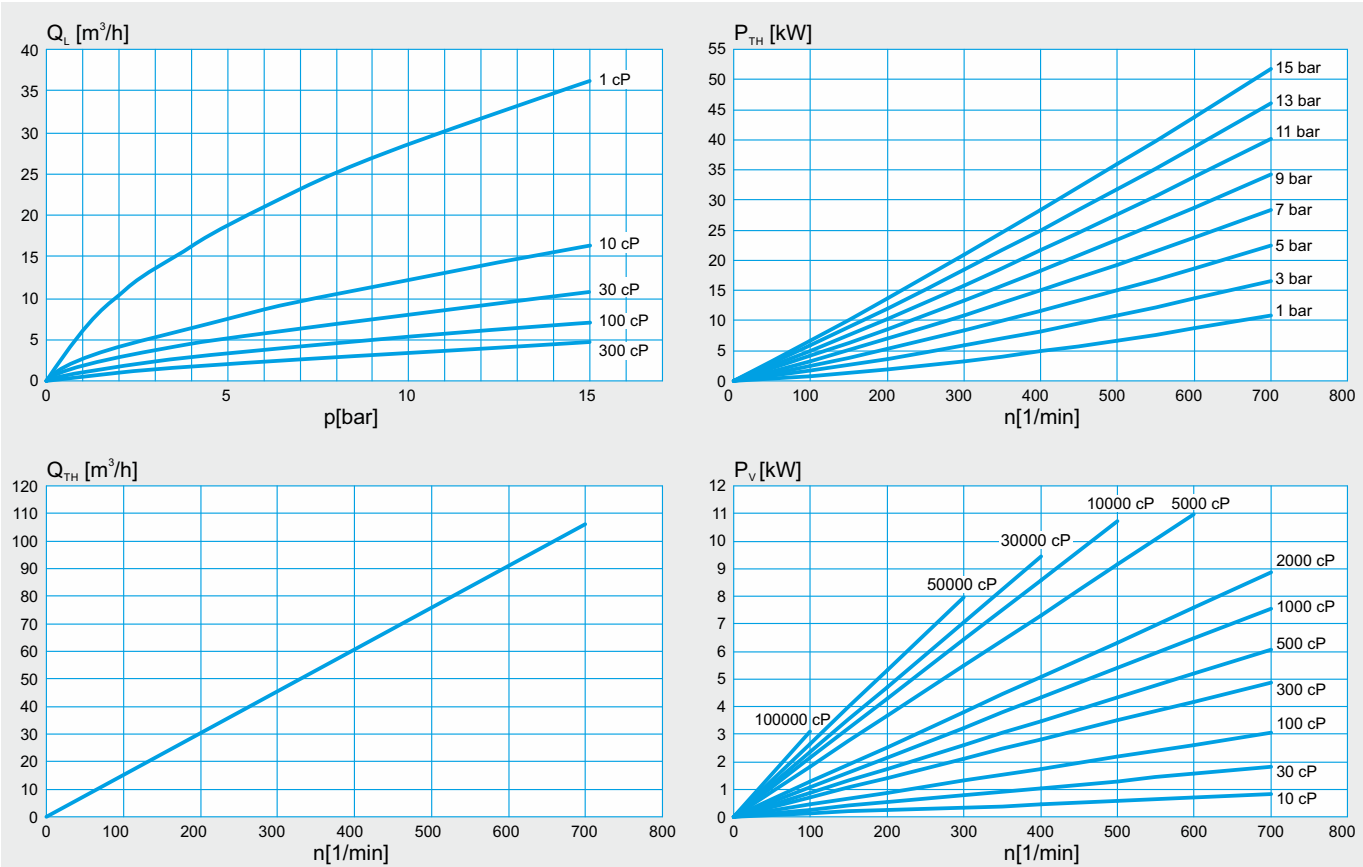

Toepassingen

- | Viskeuze zuivelprodukten met kwetsbare ingrediënten: yoghurt, vla, boter, weiwrongel
- | Bakkerijprodukten: deeg, vet, spijs, fondant, crèmes
- | Dranken: bier, vruchtensap, limonade
- | Cosmetische produkten: crème, shampoo, etc
- | Vleesprodukten: gehakt, vleesextract, diervoeders
- | Eiproducten: eiwit, eigeel
- | Viskeuze producten: sauzen, salades, soep, glucosestroop, chocolade
- | Zetmeelprodukten: aardappelpuree
- | Chemische industrie

Tot het leveringsprogramma van Pomac behoren, naast het assortiment pompen in deze brochure, ook een uitgebreide keuze aan:

- | rvs hygiënische pompen
- | wormpompen
- | impellerpompen
- | magneetgedreven pompen

Hiervan is uitgebreide documentatie beschikbaar, die wij u op aanvraag gaarne toesturen.

Pomac Pompen produceert en levert internationaal een complete lijn van roestvast stalen en kunststof centrifugaal- en verdringerpompen en reinigingsinstallaties. Deze producten vinden hun afzet in de voedingsmiddelen- en genotmiddelenindustrie en in de farmaceutische- en chemische industrie.

De Pomac organisatie kenmerkt zich door klantgerichtheid, flexibiliteit, goede service en snelle levering.

Pomac verzekert kwaliteit en betrouwbaarheid tot in de kleinste details!



Pomac Pumps

Pomac b.v.

Feithspark 13 - 9356 BX Tolbert
P.O. Box 32 - 9356 ZG Tolbert
Holland

tel +31 (0)594 512877

E-mail: info@pomacpumps.com
www.pomacpumps.com